


IRIS




IRIS, nostaljik görünümü, güçlü gövde borusu ve dolgun dekoratif tabanla tamamen uyum sağlar. Nostaljik yapısına uyumlu, mimari yapılarda, meydanlarda caddelere kullanılabilir.

IRIS, nostalgic appearance forms completely harmony with strong body pole and heavy decorative base. It can be comply with architectural structures, squares, and avenues that suits its own nostalgic appearance.

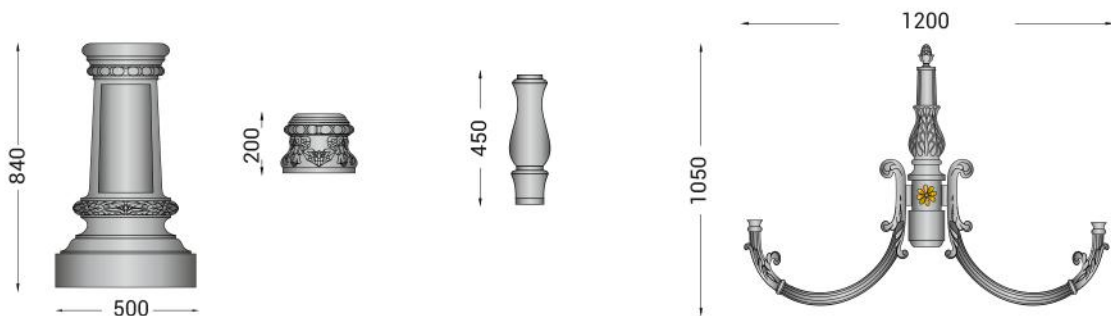

Armatür Ölçüleri Luminary Dimensions	Ø580*730mm
Toplam Yükseklik Total Height	8,5m
Gövde Borusu Seçenekleri	Çelik (elektro galvaniz kaplama)-Standart Çelik (daldırma galvaniz kaplama)-isteğe bağlı
Body Pole Options	Steel (coated with electro galvanized)- Standard Steel (Coated with hot dip galvanized)-upon request
Taban Seçenekleri Base Options	Alüminyum veya Pik Döküm Cast Aluminium or Cast Iron
Konsol Bracket	Alüminyum üretilmiştir- Standart Manufactured from Aluminium- Standart
Dekoratif Parçalar Decorative Parts	Tüm dekoratif parçalar kuma döküm tekniği ile yüksek kalite alüminyumdan (ETIAL 160) üretilmiştir. All decorative parts are manufactured from high quality aluminium (ETIAL 160) by sand casting technique
Armatür Luminary Part	Alüminyumdan üretilmiştir. Manufactured from Aluminium
Difüzör / Diffuser	PMMA
Koruma Sınıfı Protection Class	IP66
Direnç Sınıfı Insulation Class	ClassII
Montaj Detayı Mounting Detail	Ankaraj Sistemi Anchor System
Boya Paint	Tüm RAL kodlarda elektrostatik polyster boya uygulanır. Özel Mimari Efektli boyalar ve epoxy isteğe bağlıdır. Electrostatic Polyester Paint in all RAL Codes can be applied. Special architectural effect and epoxy paints can be applied upon request

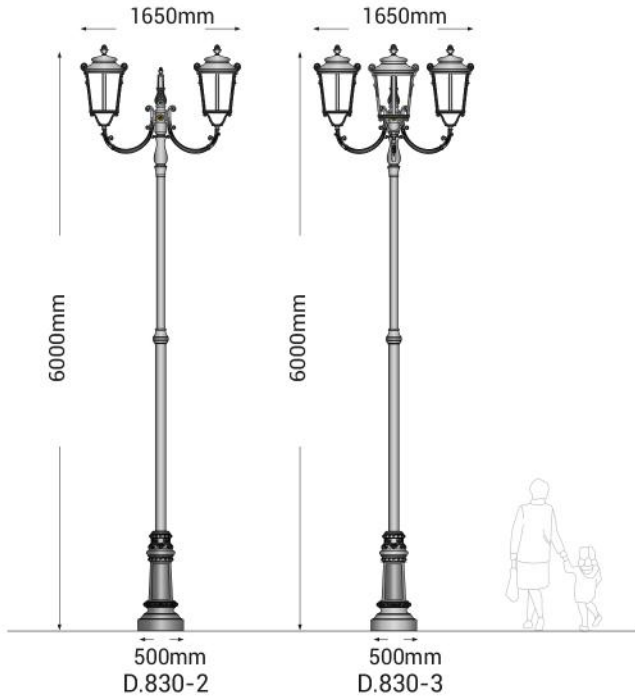

LED Sürücü LED Driver	700mA
Güç Tüketimi Power Consumption	80W
Kablo / Cable	3*1,5TTR Yanmaz Kablo 3*1,5TTR Non-flammable cable
Çalışma Derecesi Operating Temperature	-20°C +85°C
LED	Led Modül 36
Optik / Optics	Elips şekilli asimetric lens Eliptical Shaped asymmetrical lenses
Renk Derecesi Colour Temperature	3000K / 4000K
Işık Akısı Luminous Flux	9200lm 36 li LED modülle 9200lm with 36 LED Modules.
CRI	3000K>80 / 4000K>70
Kullanım Süresi Lifespan	35000hrs (50°C) / 50000hrs (25°C)
Garanti / Warranty	3 yıl / 3 years

